

Technické informace

# Bituthene® Fillet & Mastic

Doplňkový produkt, který usnadňuje aplikace hydroizolačních systémů firmy GRACE Servicised®.


## Výhody

### Bituthene® Fillet

- Jednosložkový – bez nutnosti míchání před použitím na těsnění kolem detailů (prostupů) izolace.
- Jednoduchá aplikace – aplikuje se špachtlí na podklad opatřený základním nátěrem.

### Použití

Bituthene® Mastic byl navržen k doplnění hydroizolačních systémů Bituthene®. Tento doplňkový materiál usnadňuje opracování detailů a stává se tak nezbytným prvkem celého systému.

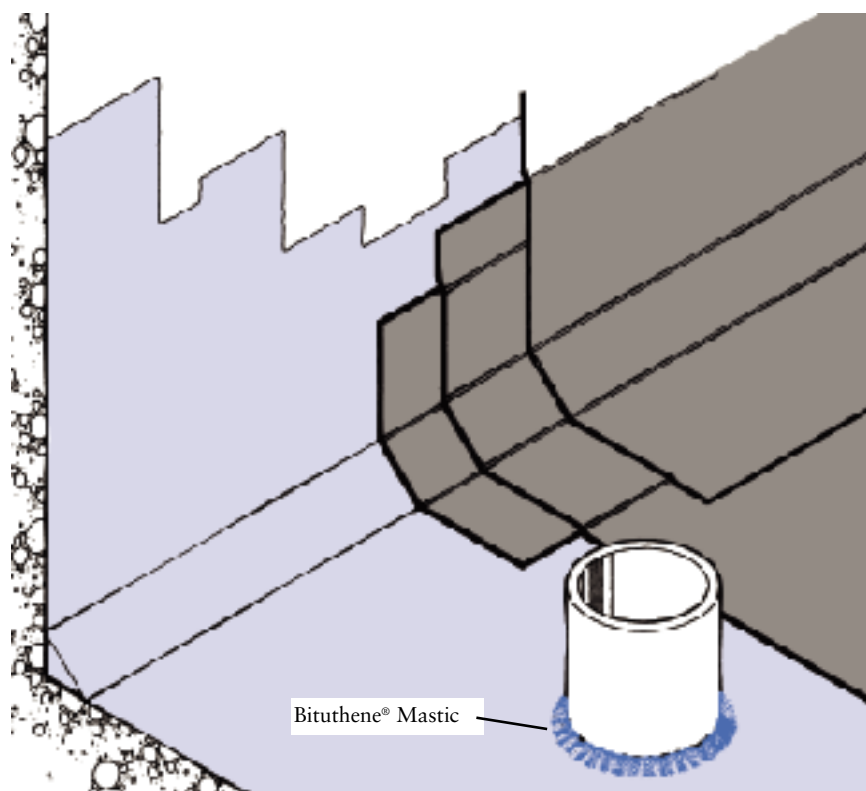

## Bituthene® Mastic

Bituthene® mastic je za studena aplikovatelný jednosložkový asfaltový tmel, který se používá na vyrovnání nerovností podkladu pod hydroizolační systémy Bituthene® a pro opravování detailů v izolaci. Může být také použit pro ukončení izolace na svislé konstrukci, která je pod úrovní terénu.

## Aplikace

Nepoužívat při teplotách nižších než +4°C. Podklad musí být před aplikací suchý, rovný, zbavený ostrých výčnělků. Veškeré mechanické nečistoty a prach je vhodné odstranit z podkladu ocelovým kartáčem.

Pro vlastní nanášení tmele se používá špachtle, tmel se nanáší na podklad, který byl předem opatřen základním nátěrem.

## Bezpečnost a ochrana zdraví

Viz odpovídající bezpečnostní listy materiálů.

## Balení

Bituthene® Mastic	Plechovka 4,5 l
Paletizace	Váha 6,5kg/jednotku
<b>Skladování</b>	Udržujte v utěsněných nádobách pod +25°C dál od zdrojů ohně.

<b>Doplňující produkty</b>	Špachtle
Zařízení dodávané jinými dodavateli	

**Uvedené detaily jsou názorné ilustrace, ale ne pracovní detaily. Pro řešení konkrétních konstrukčních detailů kontaktujte prosím naše technické oddělení na +44 1753 692929.**